



TEFORT

TELHAS & TINTAS

T E F O R T

SOFISTICAÇÃO | PRATICIDADE | CONFORTO

www.tefort.com.br



Telha Plana - TEFORT

As telhas Planas TEFORT possuem alta impermeabilidade eliminando a possibilidade de sobrecarga de peso em períodos chuvosos, além de proporcionar um conforto térmico imensurável pelo seu baixo índice de condução de energia térmica. Usando alta tecnologia, as telhas planas conseguem entregar conforto e proporcionam um designer inigualável.

Cores



GRAFITE



VERMELHO



CINZA PÉROLA



CINZA GRAFITADA



MARFIM



DAMASCO



CHAMPANHE





OCRE GRAFITADA



OCRE

Tamanho e Instalação dos Terminais



Acessórios



Terminal de cumeeira



Cumeeira 3 vias



Cumeeira



Cumeeira 4 vias




Manta Asfáltica (Opcional)





Manta de Sub-cobertura (Opcional)

Instruções para instalação


Madeiramento



Assentamento das Cumeeiras

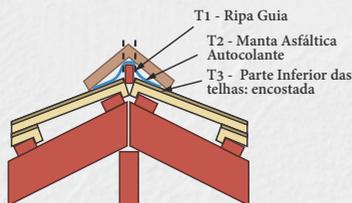

Bitola



Inclinação Mínima - Coppo Veneto (Ondulada)

A cada metro linear na horizontal, levanta-se 30cm na vertical (empena) se for até 7m de extensão. Caso a extensão seja acima de 7m siga a tabela abaixo:

HORIZONTAL (m)	INCLINAÇÃO SEM MANTA	EMPENA (m)
ATÉ 7m	30%	2,1 m
8m	35%	2,8 m
9m	37,50%	3,38 m
10m	40%	4 m
11m	42,50%	4,68 m
12m	45%	5,4 m
13m	47,50%	6,2 m
14m	50%	7 m

Regiões de Praia devem acrescentar 5% na inclinação total.

Inclinação Mínima - Telha Plana

HORIZONTAL (m)	INCLINAÇÃO C/ MANTA	INCLINAÇÃO S/ MANTA	EMPENA (m) C/ Manta	EMPENA (m) S/ MANTA
ATÉ 8m	35%	50%	2,8m	4,00m
9m	37%	52%	3,33m	4,68m
10m	39%	54%	3,9m	5,40m
11m	41%	57%	4,51m	6,27m
12m	43%	59%	5,16m	7,08m
13m	45%	61%	5,85m	7,93m
14m	47%	64%	6,58m	8,96m

T1 Inclinação Mínima Aconselhável:

50%

T2 Acima de **96%** de inclinação é necessária a amarração.

T3 Região Beira Mar recomenda-se **55%** de inclinação mínima para telha plana

Coppo Veneto - TEFORT

Produzidas com estreita tolerância as telhas onduladas TEFORT têm especificações mínimas que garantem um telhado sempre alinhado, também proporcionam alta impermeabilidade devido as câmaras formadas pelas nervuras na parte inferior da telha que impedem a penetração de água arrastada pelo vento. Por suas dimensões e praticidade de colocação, é possível cobrir maior área em menos tempo e com menores custos de instalação, sua durabilidade dispensa qualquer custo de manutenção, a alta qualidade dos materiais utilizada na produção possibilita uma resistência superior à 300kg reduzindo assim a possibilidade de quebra durante a instalação e manuseio.

Cores



GRAFITE



VERMELHO



CINZA PÉROLA



CINZA GRAFITADA



MARFIM



DAMASCO



CHAMPANHE



OCRE GRAFITADA



OCRE

Acessórios



Terminal de cumeeira



Cumeeira



Cumeeira 4 vias



Cumeeira 3 vias

Tintas - TEFORT



Resistência a toda prova.



Escolha sua cor.

A **TEFORT** faz para você.

Com mais de 2.000 cores,
não dá para pintar em BRANCO.

Também trabalhamos com
diversas marcas de tintas e
esmaltes.





Disponível em 5 cores.



Coral Proteção Sol & Chuva Resina Impermeabilizante

A resina Impermeabilizante da Coral oferece grande aderência em diferentes superfícies, protegendo telhas, tijolos, pedras naturais, concreto aparente e fibrocimento.

Indicação

Exterior.

Acabamento

Brilhante

Diluição

Diluir de 10%

a 20% com

água potável.

Rendimento acabado

(por embalagem)

Lata 18 l: até 275 m²

Galão 3,6 l: até 55m²



Coral Proteção Sol & Chuva Pintura Impermeabilizante

Rendimento acabado (por embalagem)

Lata 18 l: até 85 m²

Lata 16 l: até 75m²

Galão 3,6 l: até 17m²

Galão 3,2 l: até 15m²

Disponível em mais de 2.000 cores do leque.



Coral Proteção Sol & Chuva Acrílico total

Rendimento acabado (por embalagem)

Lata 18 l: até 150 m²

Lata 16 l: até 133m²

Galão 3,6 l: até 30m²

Galão 3,2 l: até 26m²

Disponível em mais de 2.000 cores do leque.



PROTETORES Cetol



STAIN

Realça os veios da madeira

Indicação: Paredes, portas e janelas



cores:



STAIN

Realça os veios da madeira

Indicação: Paredes, portas e janelas

Secagem mais rápida Sem Cheiro



cores:



CETOL DECK ANTIDESLIZANTE

Película resistente ao tráfego com microesferas

Indicação: Decks

cor:



VERNIZES PREMIUM



SOLGARD TRIPLO FILTRO SOLAR

- Protege 3x contra sol e chuva

- Repele a água

Indicação: Paredes, portas e janelas

cores:



NEUTREX TINGIDOR

- Super-resistente a riscos

- Tingi e protege

- Aplicável em madeira e alvenaria

Indicação: Paredes, portas, janelas e alvenaria

cores:



EXTRA MARÍTIMO

- Super-resistente a riscos

- Tingi e protege

- Aplicável em madeira e alvenaria

Indicação: Paredes, portas e janelas

cor:



Material de Construção - TEFORT



Elétrico



Hidráulico



TEFORT

TELHAS & TINTAS



@tintas_tefort

Sobre nós:

Desde 2006 atuamos em soluções de telhas de concreto Coppo Veneto e Planas, tudo com ampla diversidade de cores para todos os gostos. Além de telhas, oferecemos em nossa loja tintas prontas, ou fabricamos na hora, a cor que você escolher. Contamos também com acessórios para pintura, além de materiais elétricos, hidráulicos e de construção.

Temos como diferenciais a alta qualidade dos produtos, excelentes acabamentos e equipe profissional capacitada e treinada para oferecer atendimento diferenciado.

Quando o assunto é casa própria, cada detalhe é importantíssimo, afinal o empreendimento é o sonho de qualquer pessoa. Neste contexto, o tipo de telhado deve ser pensado e analisado minuciosamente, assim como os procedimentos que proporcionam durabilidade e sofisticação para a construção.

NOSSOS PRINCÍPIOS



EFICIÊNCIA



QUALIDADE



INOVAÇÃO

Seu telhado e tintas é com a Tefort!

Central de Vendas

Betel Indústria e Comércio de Telhas Ltda.
Av. Ministro José Americo, 495 - Cambéa
CEP: 60824-245 - Fortaleza - CE

(85) 3276-5901 | (85) 99177.7332

E-mail: tefort@hotmail.com

Consultor de Vendas




TEFORT

TELHAS & TINTAS

SOFISTICAÇÃO | PRATICIDADE | CONFORTO

www.tefort.com.br




Central de Vendas
Betel Indústria e Comércio de Telhas Ltda.

Av. Ministro José Americo, 495 - Cambéba
CEP: 60824-245 - Fortaleza - CE


(85) 3276-5901 | (85) 99177.7332
E-mail: tefort@hotmail.com

Especialistas em pisos e revestimentos cimentícios





Bordas de Piscina

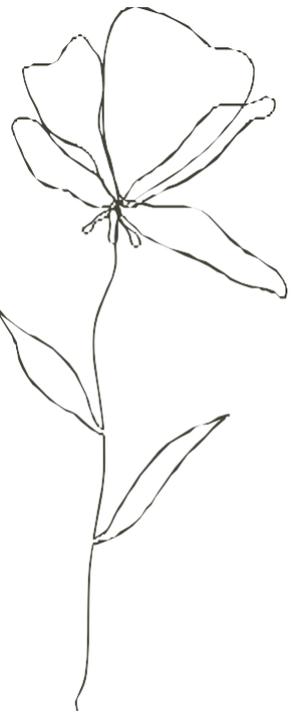

Borda Peito de Pombo



Modelo: Peito de Pombo
Medidas: 40 x 50 cm

Borda Clássica




Modelo: Clássica
Medidas: 40 x 50 cm

Borda Rock



O acabamento da borda é estilo pedra.
foto meramente ilustrativa.

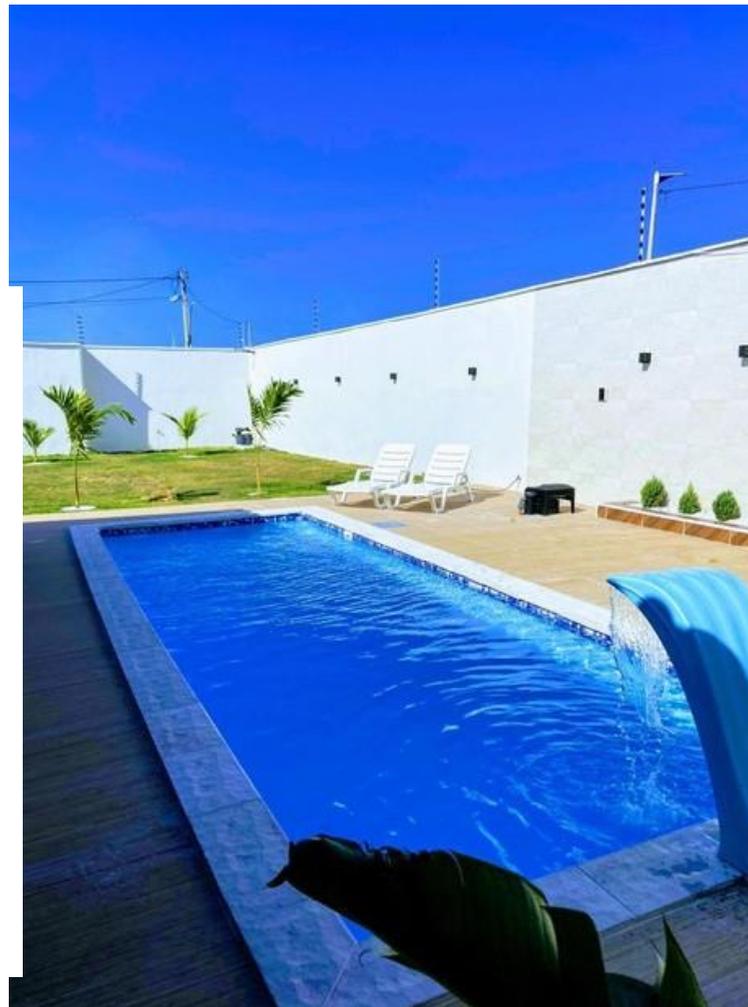

Modelo: Rock

Medidas: 50 x 28 cm

Borda Peito de Pombo Frisada




Lançamento
Sem foto disponível



Modelo: Peito de Pombo Frisada

Medidas: 30 x 50cm



Pisos



Piso Atérmico




Modelo: Clásico
Medidas: 49 x 49 cm

Piso Drenante




Medidas: 40 x 40 / 10 x 20 x 4 cm






Revestimientos

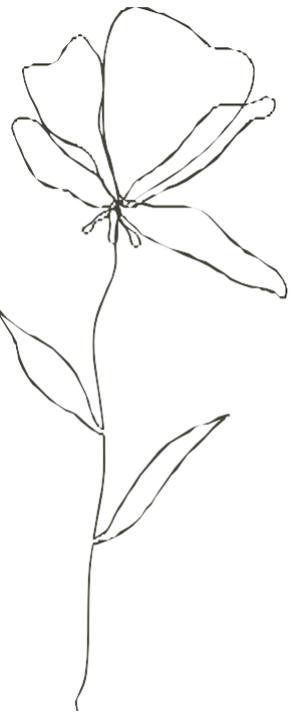

Revestimento Amadeirado Antic

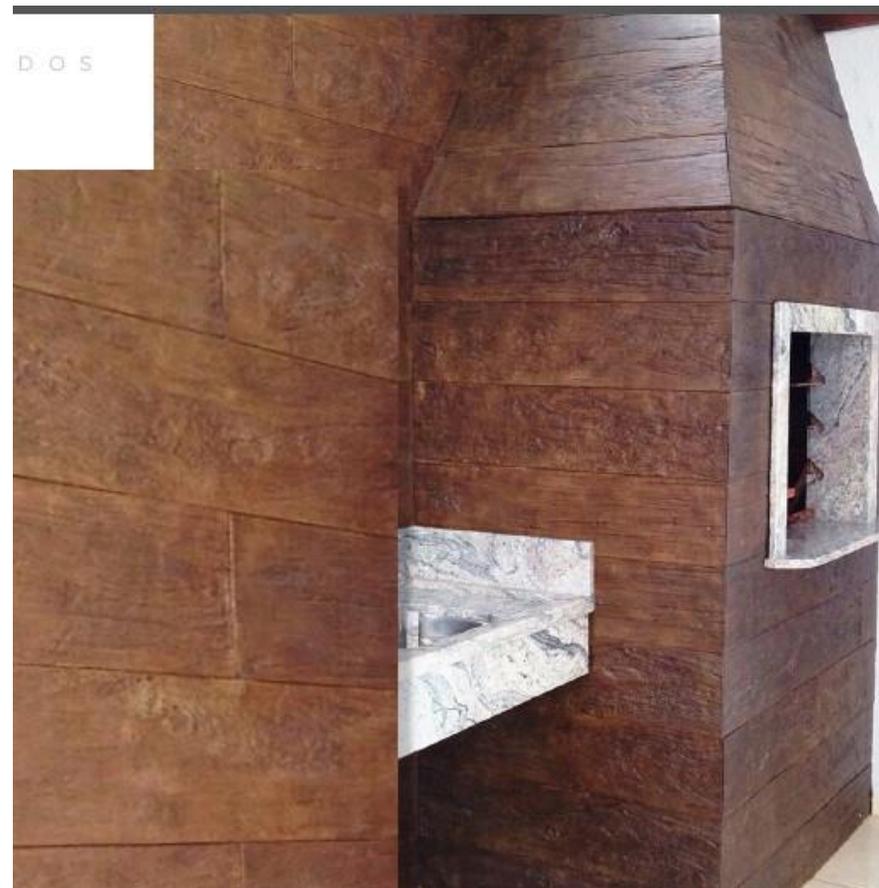

Modelo: Antic Amadeirado


Medidas: 20 x 120 cm

30 x 68 cm;

35 x 120 cm

Utilização: disponível nas versões parede, piso e jardim.

Revestimento Amadeirado Araucária

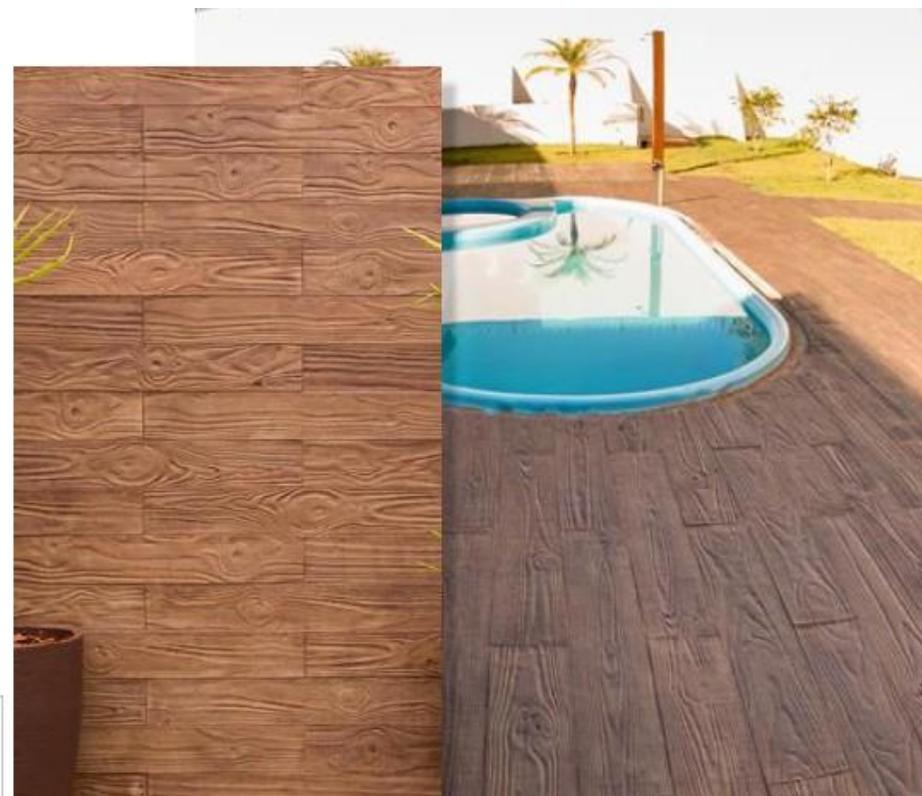


Modelo: Araucária

Medidas: Parede 20 x 120 x 1,6 cm;
Piso 20 x 100 x 2,5 cm;
Jardim 20 x 100 x 4 cm.

Utilização: disponível nas versões parede, piso e jardim.



Revestimento Amadeirado Cerejeira

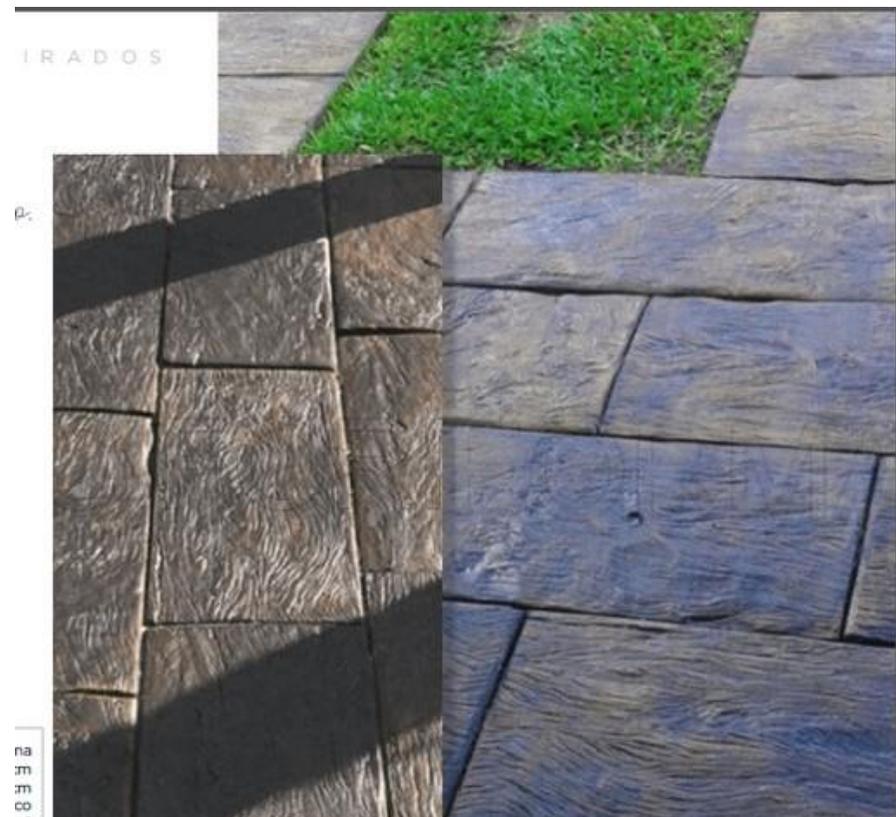


Modelo: Cerejeira

Medidas: Parede 30,5 x 74,5 x 1.6 cm;
Piso 30,5 x 74,5 x 2,5 cm;
Jardim 30,5x 74,5 x 4 cm.

Utilização: disponível nas versões parede, piso e jardim.



Revestimento Amadeirado Dormente

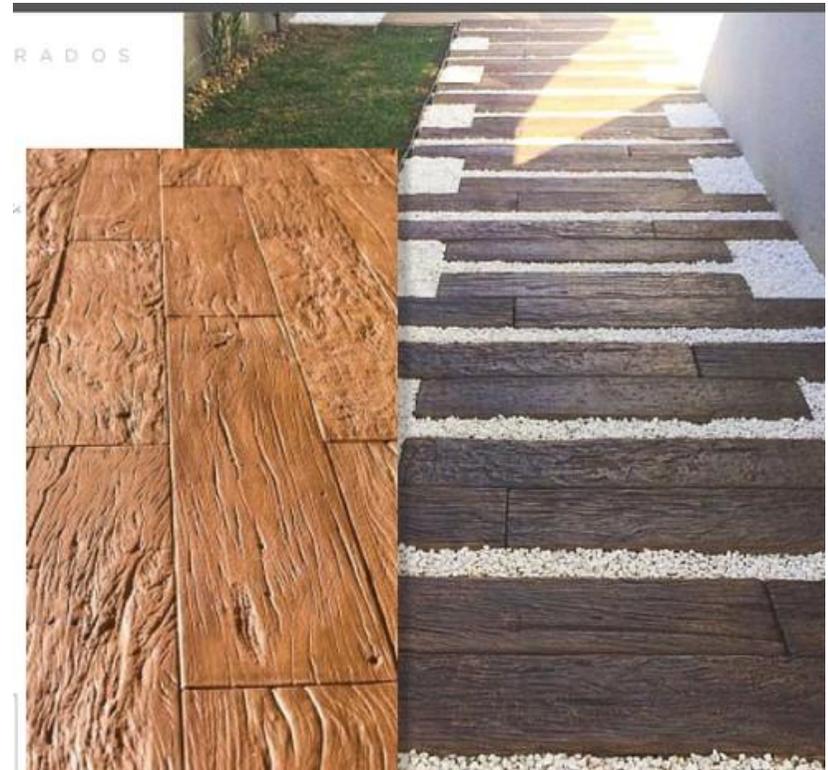


Modelo: Dormente

Medidas: Parede 21,5 x 100 x 1,6 cm;
Piso 21,5 x 100 x 2,5 cm;
Jardim 21,5 x 100 x 4 cm.

Utilização: disponível nas versões parede, piso e jardim.




Revestimento Rock Face

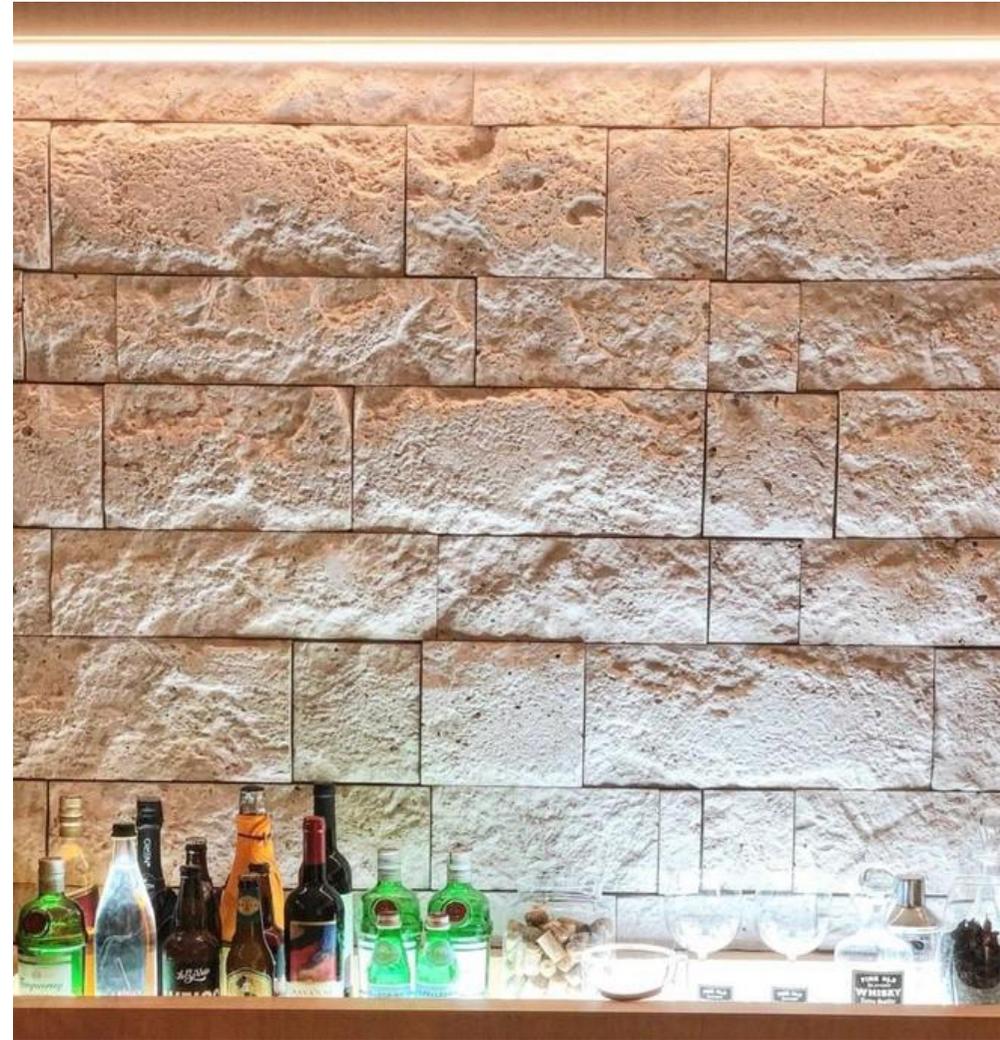

Medidas: FREE LENGTH

Informações Adicionais: Conjunto com 24 peças em formatos diferentes.

Revestimiento Travertino

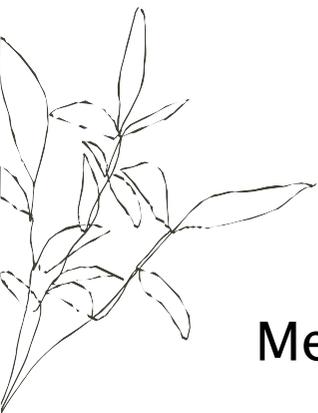



Medidas: 29 x 9 / 14,5 x 9 cm

Revestimento Mosaico



Acabamento: Rusty
Medidas: 32 x 32 cm

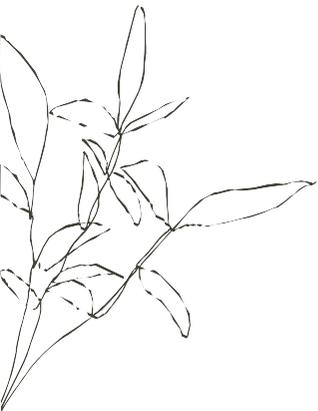



Vasos




Vasos Vietnamitas

1. Altura: 50 cm X diâmetro 60 cm

2. Altura: 60 cm X diâmetro 60 cm

3. Altura: 70 cm X diâmetro 60 cm.

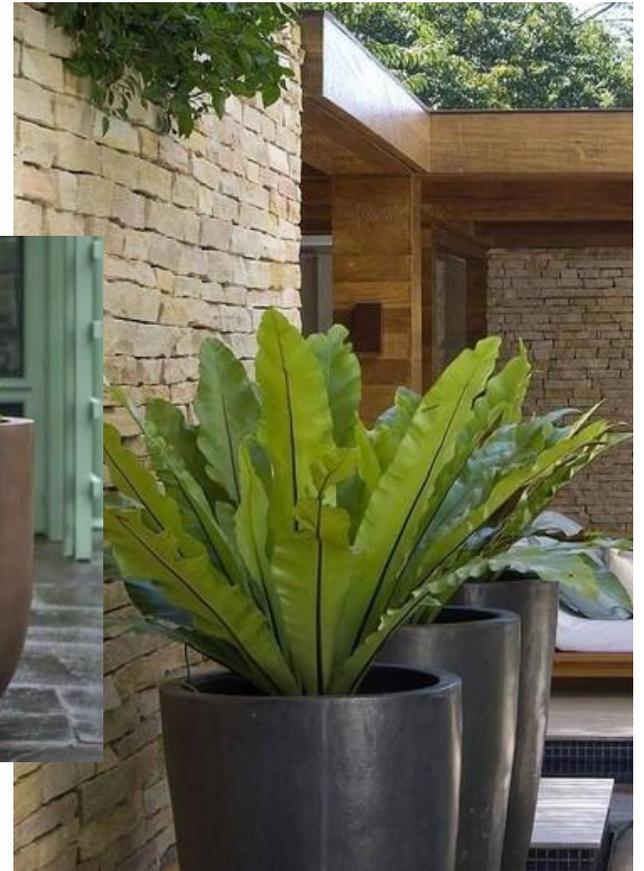



Vasos Redondos

1. Altura 34 cm X diâmetro 34 cm.


2. Altura 42 cm X diâmetro 45 cm .


3. Altura 45 cm X diâmetro 50 cm .

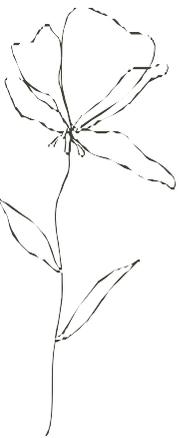






Linha de Acessórios

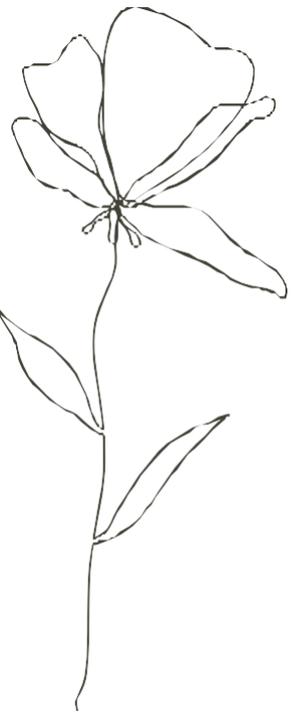










Todos os nossos produtos são feitos com insumos naturais. Dessa forma, pode apresentar diferença de tonalidade. As fotos contidas nesse catálogo, são fotos meramente ilustrativas dos produtos.

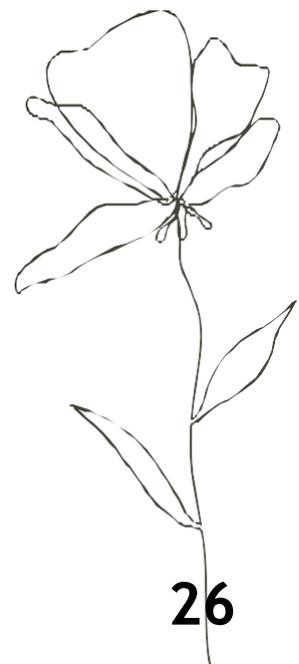

Guia Técnico

Para obter a máxima eficiência, siga as recomendações:

1. ASSENTAR com argamassa ACIII; (aplicar argamassa no revestimento e no contrapiso, de forma que a aplicação fique em sentido cruzado).
2. O CONTRAPISO deve ter queda que permita o bom escoamento de água. Havendo áreas inundadas podem ocorrer pequenas infiltrações, onde poderá aparecer eflorescência (manchas brancas)
4. JUNTA de dilatação (no assentamento). Utilizar espaçador plástico para pisos e revestimentos, na medida mínima de 5mm (cinco milímetros).
5. REJUNTE flexível e impermeável. O rejunte deve ser bem diluído para preencher todos os espaços da junta (5mm), do contrapiso ao topo da peça. Para facilitar a aplicação do rejunte, utilize bisnaga (com rejunte bem diluído). Para obter maior eficiência recomenda-se aditivo para rejunte. Falhas no rejunte resultam infiltrações; a evaporação da água infiltrada pode resultar em eflorescências (manchas brancas).
6. Aplicação de cimentok na tonalidade madeira: Lavar, remover todos os resíduos. Em caso de excesso de rejunte sobre as peças, escovar e remover. Depois de lavado, isolar a área, aguardar secagem no mínimo 16 horas de sol. Após 16 horas, havendo algum resíduo (sujeira), efetuar limpeza a seco com vassoura ou escova de cerdas rígidas. Aplique cimentok sempre no sentido dos veios do revestimento.

